簡易メッシュ門扉　施工手順書

簡易メッシュ門扉の部材詳細

2023/8/10

高さ　2.0m　／　片開き　1.0m

部材名	仕様	数量
ワイヤメッシュ	Φ4.0　1950×900（75×150目）	1枚
支柱（丸パイプ）	t1.0×Φ38.1×2000	1本
支柱杭用丸パイプ	t1.6×Φ34.0×1300	1本
支柱キャップ	SUS	1個
周囲枠用パイプ	Φ15×1910（縦）　Φ15×860（横）	各2本
コーナージョイント	L型	4個
結束線	SUS　#16×300	25本
蝶番部立バンド	（大）Φ38用　（小）Φ22用	各2個
支柱用パイプ打込用ボルト		1本

※両開きの場合、数量が2倍になります。

重量／基：約9.1kg

高さ　2.0m　／　片開き　2.0m

部材名	仕様	数量
ワイヤメッシュ	Φ4.0　1950×1950（75×150目）	1枚
支柱（丸パイプ）	t1.0×Φ38.1×2000	1本
支柱杭用丸パイプ	t1.6×Φ34.0×1300	1本
支柱キャップ	SUS	1個
周囲枠用パイプ	Φ15×1910	4本
中間補強用パイプ	Φ15×1910	2本
コーナージョイント	L型	4個
結束線	SUS　#16×300	25本
蝶番部立バンド	（大）Φ38用　（小）Φ22用	各2個
支柱用パイプ打込用ボルト		1本

※両開きの場合、数量が2倍になります。

重量／基：約14.3kg

用意する工具



① 曲がりシノ付きショートレンチ

結束線を括りつける際に使用します。

② 両口スパナ10×13

蝶番部立バンドの六角ナットを閉めるのに使用します。

簡易メッシュ門扉の施工方法

片開き：1.0 m ／ 両開き：2.0 m

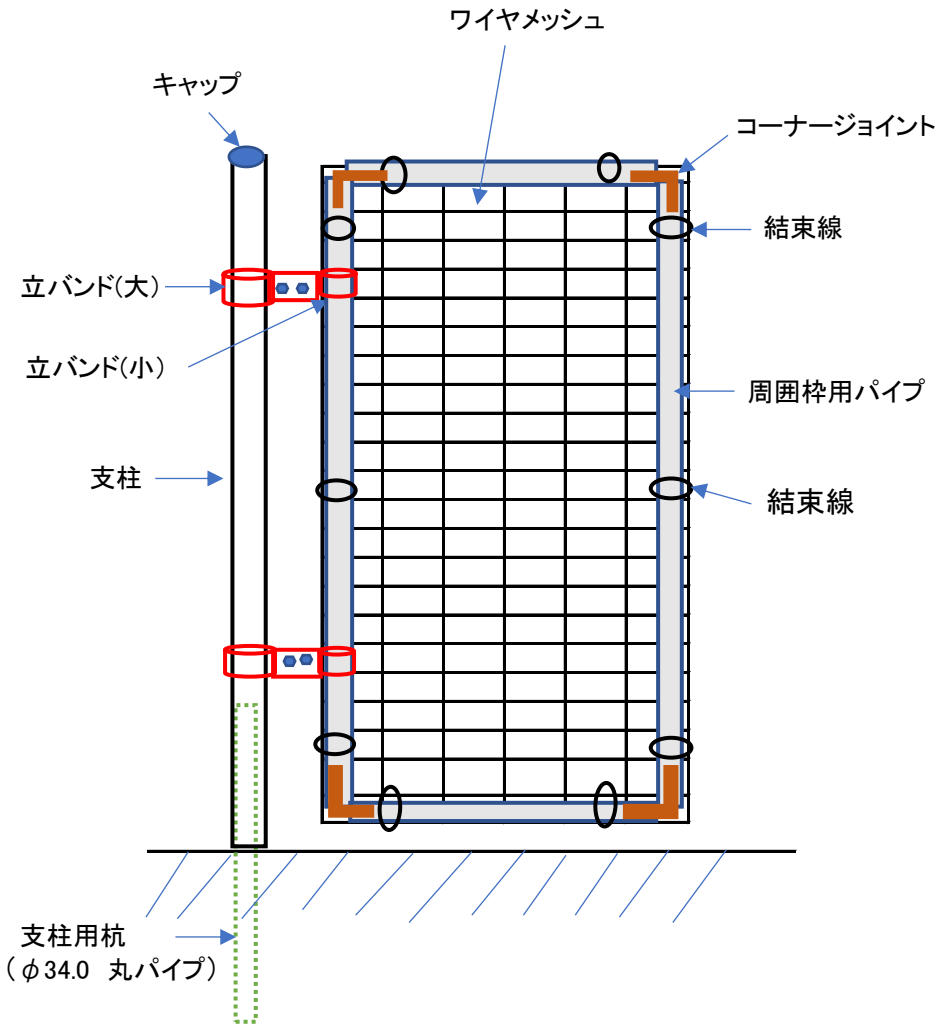

① ワイヤメッシュパネルの周囲にコーナージョイントを使い、周囲枠用パイプを取付けます。（結束線にて結束　場所は任意）

② 支柱用杭（丸パイプφ34.0）を地中に打ち込み、丸パイプ（φ38.1）を差し込み支柱部を完成させます。
（杭用パイプ打込み時は打込みボルトを使用ください。）

③ 立バンド（大）（小）を組合わせ支柱と本体パネル部を結合させます。

※ 両開き2.0m（1.0m×2）は、上記仕様が左右対称になります。

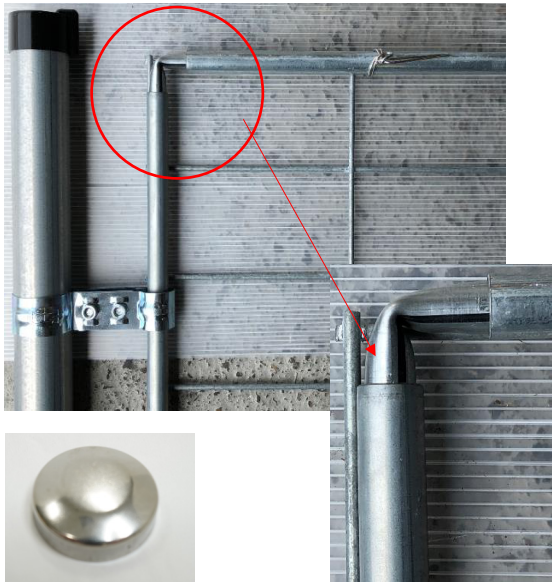

キャップ

周囲パイプはメッシュパネルの縦線に沿わせて取り付けます。

（完成品）

簡易メッシュ門扉の施工方法

片開き：2.0 m ／ 両開き：4.0 m

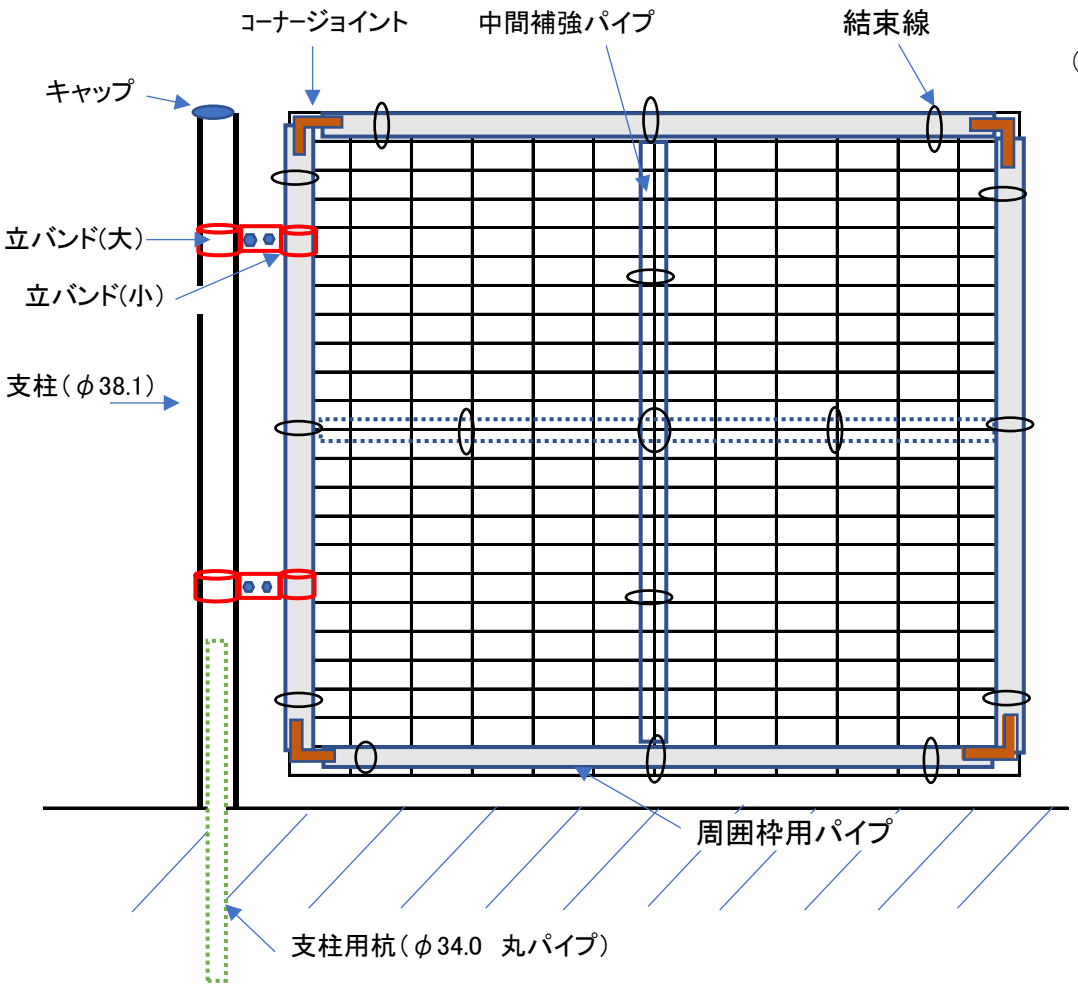

①-1 ワイヤメッシュパネルの周囲にコーナージョイントを使い、周囲枠用パイプを取り付けます（結束線にて結束）

①-2 中間部に補強用パイプを取り付けます（結束線にて結束　場所は任意です））（パイプは表、裏に十字に取り付けます）

② 支柱用杭（丸パイプφ34.0）を地中に打ち込み、丸パイプ（φ38.1）を差し込み支柱部を完成させます（杭用パイプ打込み時は打込みボルトを使用ください。）

③ 立バンド（大）（小）を組合わせ支柱と本体パネル部を結合させます。

※ 両開き4.0m（2.0m×2）は、上記仕様が左右対称になります。

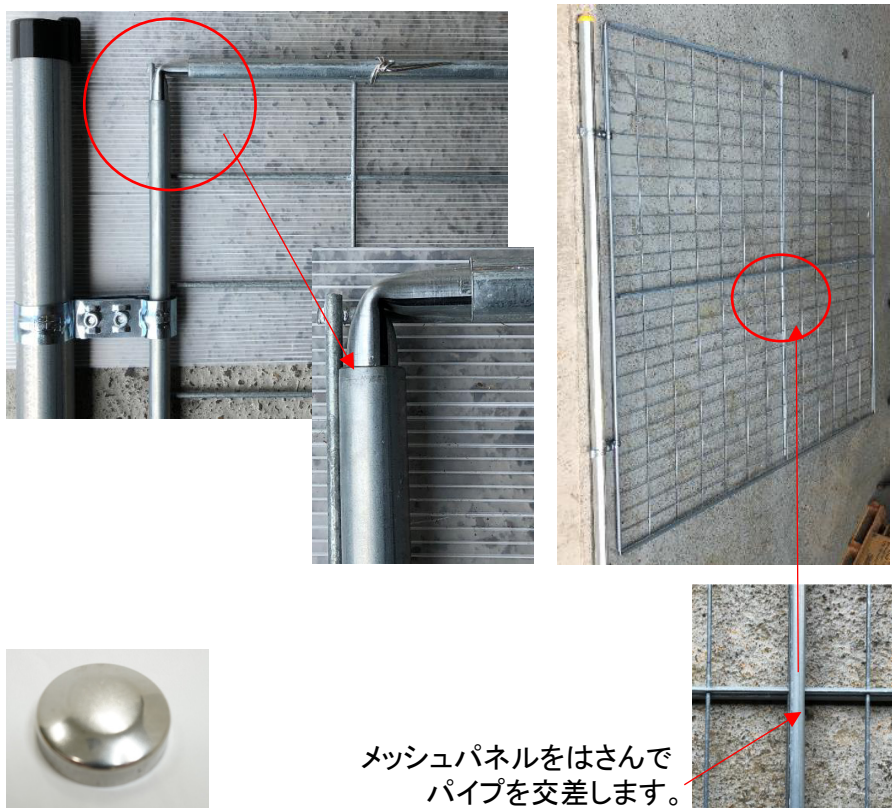

キャップ

屋外防犯用品の販売サイト
Fieldsaver.com
フェンスやセンサーカメラで屋外の防犯対策をサポート

Fieldsaver.com（フィールドセーバードットコム）
運営会社：株式会社地域環境計画

〒154-0015　東京都世田谷区桜新町2-22-3 NDSビル
FAX：03-5450-3702
mail：info@field-saver.com　　URL：https://field-saver.com